


## Czerpnia-wyrzutnia prostokątna typ B

### RCDP-B

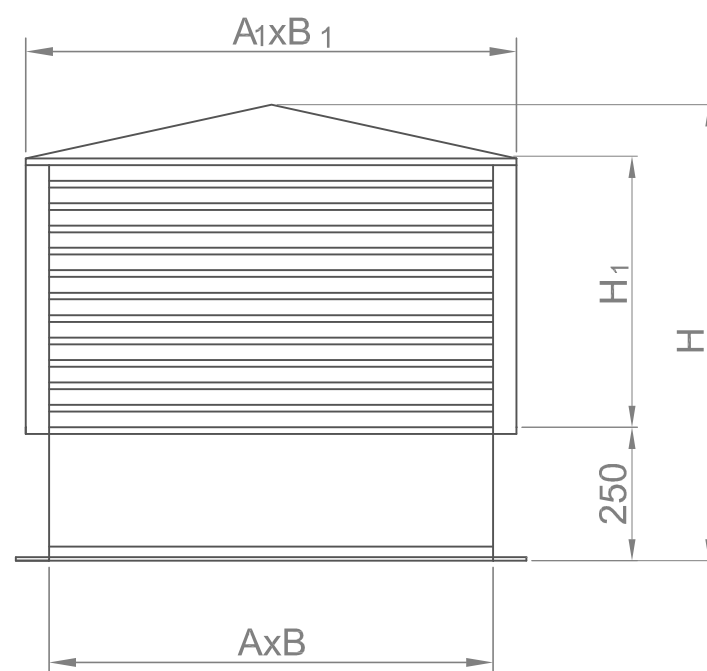

#### OPIS WYKONANIA :

Standardowo produkowane są w wykonaniu niskociśnieniowym [N], przy zachowaniu wytycznych normy PN-EN 1507:2007 .  
Wyrzutnia-czerpnia dachowa MWDP-B w standardzie zakończona jest ramką montażową.  
Wlot otworu zabezpieczony siatką 10x10 [mm].

#### OZNACZENIE : RWDP-B / AxB / mat.

Typ \_\_\_\_\_

Wymiar AxB [mm] \_\_\_\_\_

Materiał \_\_\_\_\_

Błacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 10346

Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

**Możliwość malowania na dowolny kolor wg. RAL**

A [mm]	B [mm]	A <sub>1</sub> [mm]	B <sub>1</sub> [mm]	H <sub>1</sub> [mm]	H [mm]	Powierzchnia robocza	Ciężar [kg]
250	250	330	330	160	445	0,16	3,86
250	400	330	480	200	495	0,26	5,05
250	630	330	710	300	595	0,44	8,25
400	400	480	480	250	535	0,45	6,98
400	630	480	710	300	595	0,62	11,07
630	630	710	710	350	645	0,91	14,22
630	1000	710	1080	400	735	1,43	22,37
630	1600	710	1680	700	1055	2,23	32,70
1000	1000	1080	1080	700	1035	2,32	29,52
1000	1600	1080	1680	800	1155	3,22	42,13