




Podstawa dachowa kołowa

RPDK-B

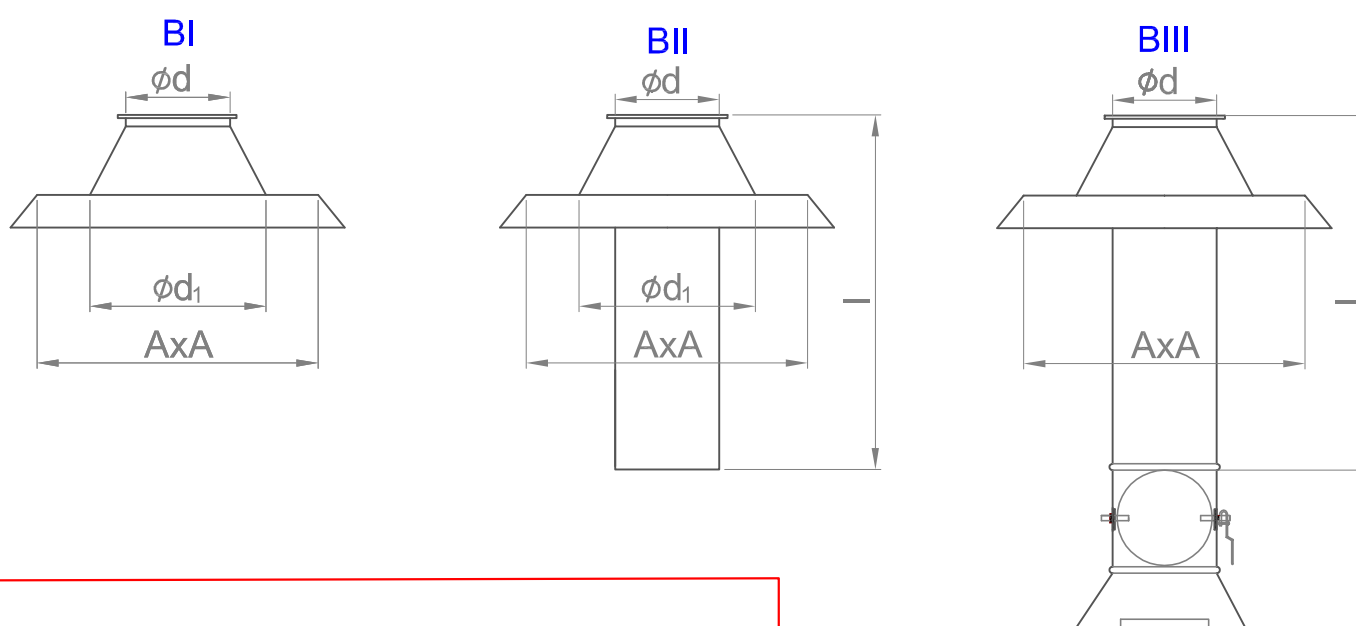

OPIS WYKONANIA :

Podstawa dachowa RPDK-B w standardzie zakończona jest kołnierzem montażowym.

STANDARD WYKONANIA :

B-I - bez rury

B-II - rura l = 1000 mm

B-III - rura l = 1000 mm + PJP + taca ociekowa.

Istnieje możliwość wykonania dowolnego l.

W przypadku podstawy BIII istnieje możliwość wykonania mechanizmu przepustnicy ze zdalnym sterowaniem linką lub siłownikiem elektrycznym.

OZNACZENIE : RPDK-B / Ø / mat.

Typ B-I / B-II / B-III

Wymiar Ø [mm]

Materiał

Blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 1034

Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Możliwość malowania na dowolny kolor wg. RAL

ød	AxA	ød ₁	Ciężar [kg]
100	270	180	2,94
125	300	200	3,55
160	330	260	4,37
200	370	280	5,33
250	430	360	6,70
315	530	450	8,77
355	570	470	9,86
400	640	580	11,49
450	690	620	13,11
500	750	680	14,79
560	810	740	16,68
630	930	860	21,96
710	1010	940	22,85
800	1130	1050	34,57
900	1260	1180	40,54
1000	1380	1300	46,87