




Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa

RPJK

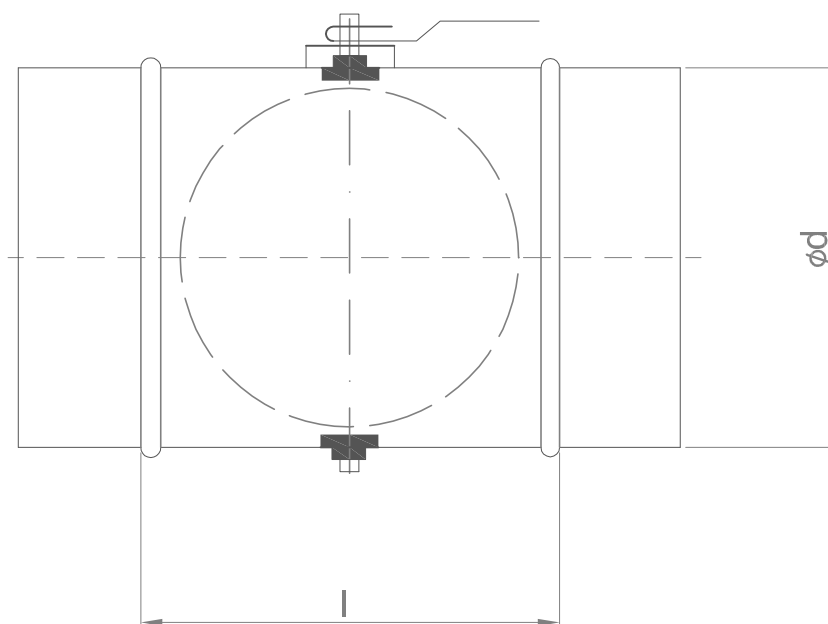

STANDARDOWE WYKONANIE :

Materiał stal ocynkowana.
Sterowanie ręczne.
Zakres wymiarowania do \varnothing 630 mm.
Wykonanie z uszczelką

OZNACZENIE : RPJK / \varnothing / E / u / mat.

Typ

Wymiar \varnothing [mm]

Sterowanie

Uszczelka

Materiał

Błacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 1034
Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

$\varnothing d$	l [mm]
80	100
100	100
125	100
160	100
180	100
200	100
225	115
250	140
280	170
315	165
355	205

$\varnothing d$	l [mm]
400	250
450	300
500	350
560	410
630	480
710	510
800	600
900	700
1000	800
1120	920
1250	1050