




# Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna

## RPJP

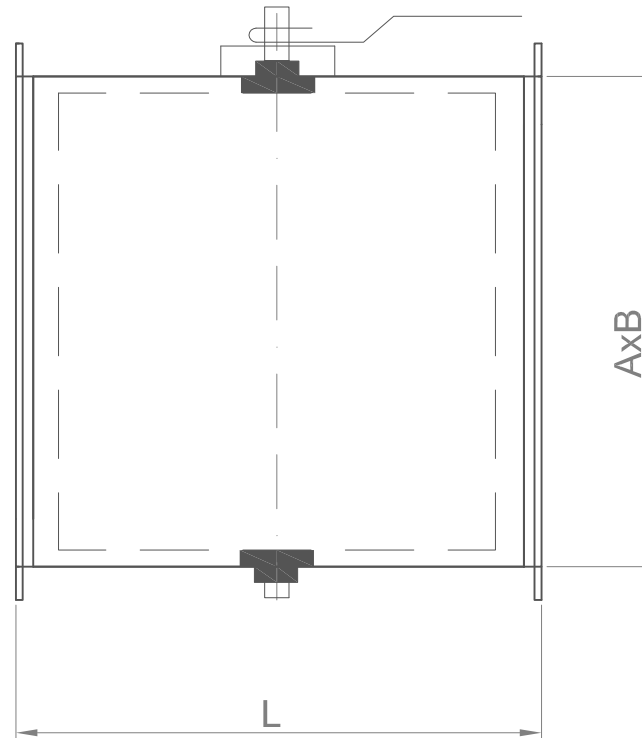

### STANDARDOWE WYKONANIE :

Materiał stal ocynkowana.  
 Długość  $L=B+60\text{mm}$ .  
 Sterowanie ręczne.  
 Zakres wymiarowania 100x100+630x630 mm.

### OZNACZENIE : RPJP / AxB / E / mat.

Typ \_\_\_\_\_  
 Wymiar AxB [mm] \_\_\_\_\_  
 Sterowanie \_\_\_\_\_  
 Sterowanie ręczne - brak oznaczenia  
 Sterowanie elektryczne - E  
 Materiał \_\_\_\_\_  
 Blacha ocynk -Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 1034  
 Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Wymiar b/a [mm]	100	160	200	250	315	400	500	630
100	160	160	160	160	160	160	160	160
160	220	220	220	220	220	220	220	220
200	260	260	260	260	260	260	260	260
250	310	310	310	310	310	310	310	310
315	375	375	375	375	375	375	375	375
400	460	460	460	460	460	460	460	460
500	560	560	560	560	560	560	560	560
630	690	690	690	690	690	690	690	690