


Skrzynka rozprężna do anemostatu prostokątnego

RSP

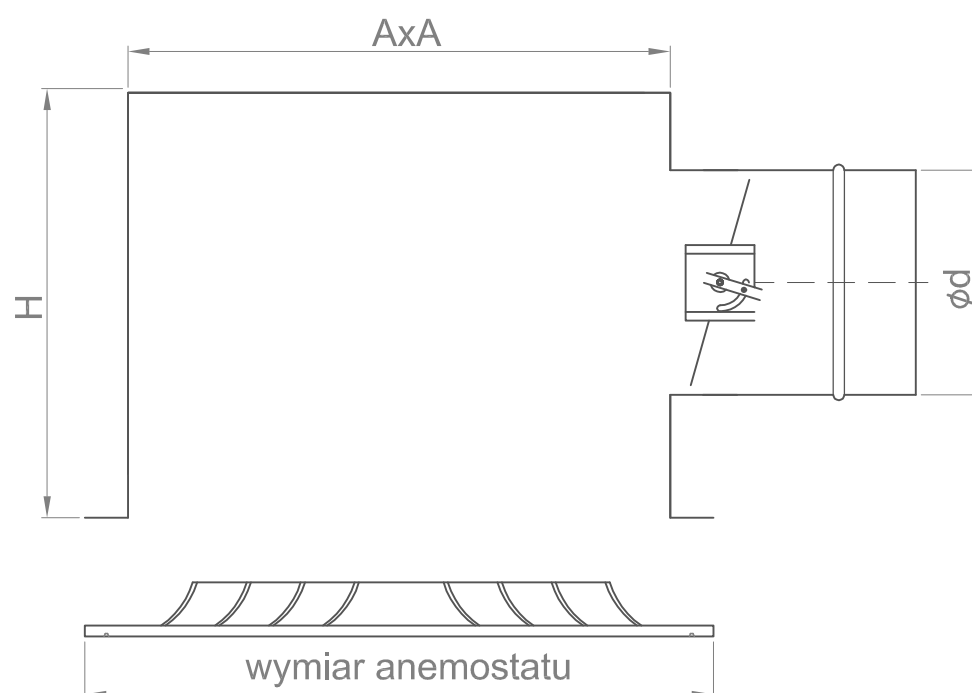

OPIS :

Skrzynka rozprężna służy do wytłumienia i równomiernego przepływu powietrza przez zamontowany anemostat .

Standard wykonania:

- materiał ocynk
- przyłącze boczne
- brak przepustnicy

OZNACZENIE : RSP / AxA / Ø / P / mat.

Typ _____
 Wymiar AxA [mm] _____
 Wymiar Ø [mm] _____
 Przepustnica _____
 Bez oznaczenia - brak przepustnicy
 Materiał _____
 Blacha ocynk -Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 1034
 Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

Wielkość skrzynki	Wymiar anemostatu [mm]	AxA [mm]	H [mm]	Ød [mm]
0	190x190	150x150	270	125
1	245x245	204x204	270	160
2	301x301	260x260	270	160
3	357x357	316x316	330	200
4	412x412	372x372	330	200
5	469x469	428x428	380	250
6	498x498	457x457	380	250
7	598x598	557x557	430	315
8	623x623	582x582	430	315