




Wyrzutnia dachowa kołowa typ C

RWDK-C

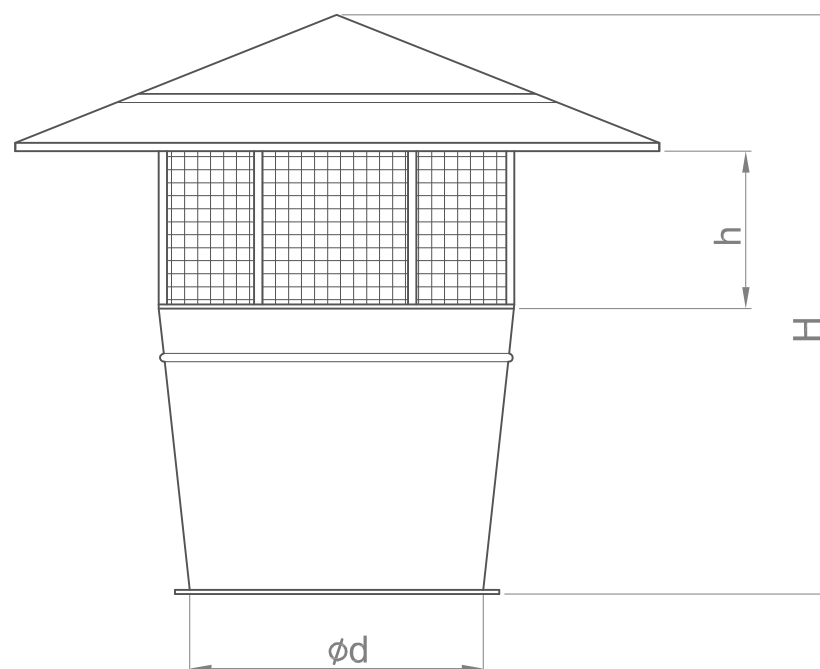

OPIS WYKONANIA :

Wyrzutnia dachowa RWDK-C w standardzie zakończona jest kołnierzem montażowym.
Wylot otworu zabezpieczony siatką 10x10mm.

OZNACZENIE : RWDK-C / ϕ / mat.

Typ _____
 Wymiar ϕ [mm] _____
 Materiał _____
 Blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 1034
 Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)
 Możliwość malowania na dowolny kolor wg. RAL

ϕd [mm]	ϕD [mm]	H [mm]	h [mm]	powierzchnia robocza [m ²]	Ciężar [kg]
100	200	200	50	0,025	1,24
125	250	250	55	0,031	1,50
160	320	330	60	0,045	1,94
200	400	340	60	0,075	2,62
250	500	420	75	0,094	3,80
315	630	540	95	0,168	5,37
355	710	600	110	0,212	6,30
400	800	680	120	0,276	7,56
450	900	760	140	0,339	8,85
500	1000	850	150	0,440	10,59
560	1120	950	170	0,545	12,53
630	1260	1060	190	0,693	16,47
710	1420	1200	220	0,870	19,81
800	1600	1360	250	1,056	23,28
900	1800	1500	300	1,272	27,53
1000	2000	1650	320	1,445	31,15