




Wywietrzak cylindryczny dachowy kołowy typ A

RWDK-A

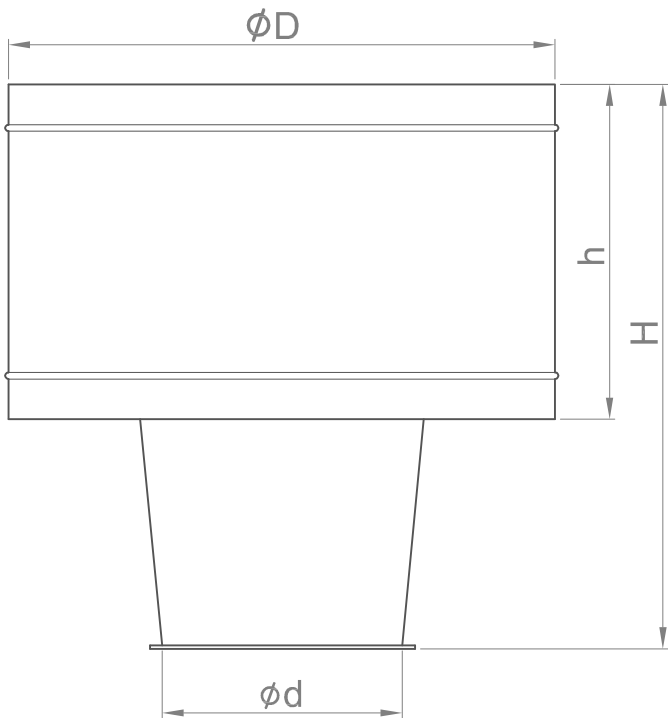

OPIS WYKONANIA :

Wywietrzak dachowy RWDK-A w standardzie zakończony jest kołnierzem montażowym.

OZNACZENIE : RWDK-A / Ø / mat.

Typ _____
Wymiar Ø [mm] _____
Materiał _____
Blacha ocynk -Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 10346
Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)
Możliwość malowania na dowolny kolor wg. RAL

ød [mm]	øD [mm]	h [mm]	H [mm]	Ciężar [kg]
100	200	160	285	1,78
125	250	180	320	2,21
160	320	190	370	2,94
200	400	250	455	4,85
250	500	300	525	7,44
315	630	390	700	12,13
355	710	440	770	15,05
400	800	490	880	19,33
450	900	540	930	22,96
500	1000	580	1000	31,62
630	1260	760	1270	50,79
710	1410	800	1400	59,7
800	1600	940	1550	76,06
900	1800	1000	1750	92,21
1000	2000	1200	1950	111,89