




## Wyrzutnia dachowa kołowa typ D

### RWDK-D

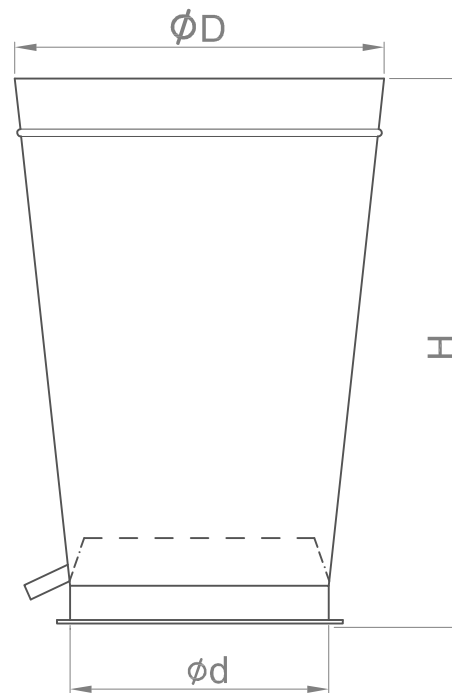

#### OPIS WYKONANIA :

Wyrzutnia dachowa RWDK-D w standardzie zakończona jest kołnierzem montażowym. Wylot otworu zabezpieczony siatką 10x10mm.

#### OZNACZENIE : RWDK-D / $\phi$ / mat.

Typ

Wymiar  $\phi$  [mm]

Materiał

Blacha ocynk - Galv-DX51D+Z275-M-A-CE wg EN 1034  
Stal nierdzewna 1.4301(wg.PN-EN 10088)

**Możliwość malowania na dowolny kolor wg. RAL**

$\phi d$ [mm]	$\phi D$ [mm]	H [mm]	Ciężar [kg]
100	150	300	1,00
125	200	400	1,20
160	220	450	1,45
200	260	600	2,15
250	330	750	6,43
315	410	950	4,80
355	465	1100	5,50
400	520	1200	7,00
450	585	1350	8,95
500	650	1480	10,71
560	735	1600	13,81
630	820	1800	16,62
710	930	2000	21,64
800	1040	2200	26,24
900	1170	2400	33,75
1000	1300	2600	40,61